

StreamAmp AMP-i50A


Bezprzewodowy wzmacniacz stereo multi room
do monta u na cianie



www.ieast.net



www.ieast.pl

Bezprzewodowy system audio HiFi multi room

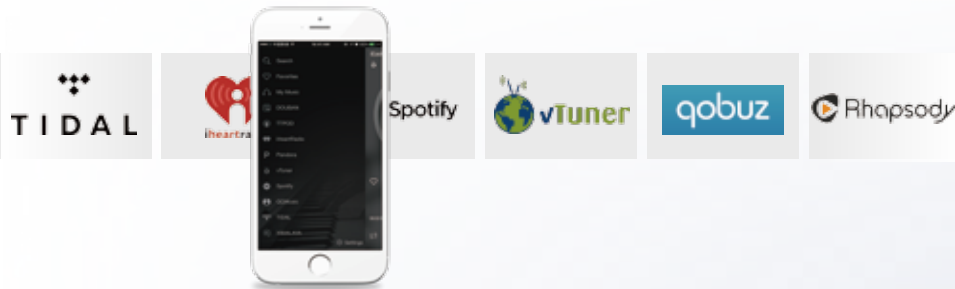

Pot ny wzmacniacz stereo przekształcaj cy dowoln par gło ników w bezprzewodowy system audio HiFi multi room.

Słuchaj swojej ulubionej muzyki z różnych serwisów streamingowych, jak również ze smartfona, tabletu, no ników pamięci flash oraz NAS...

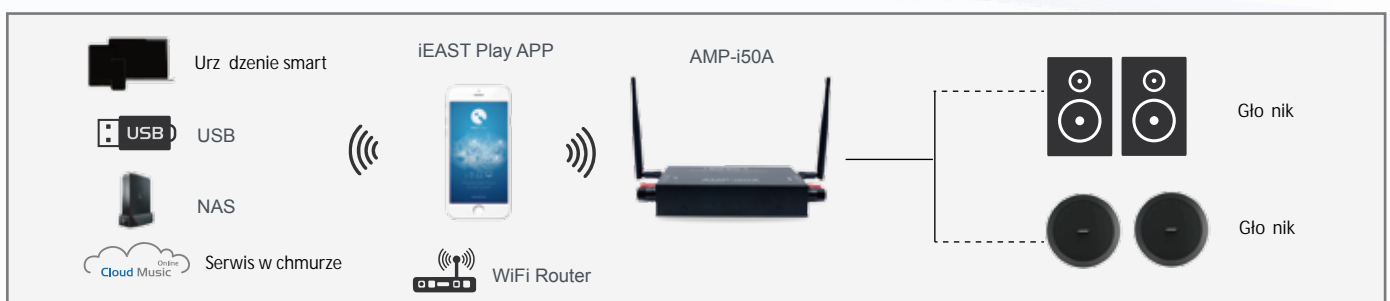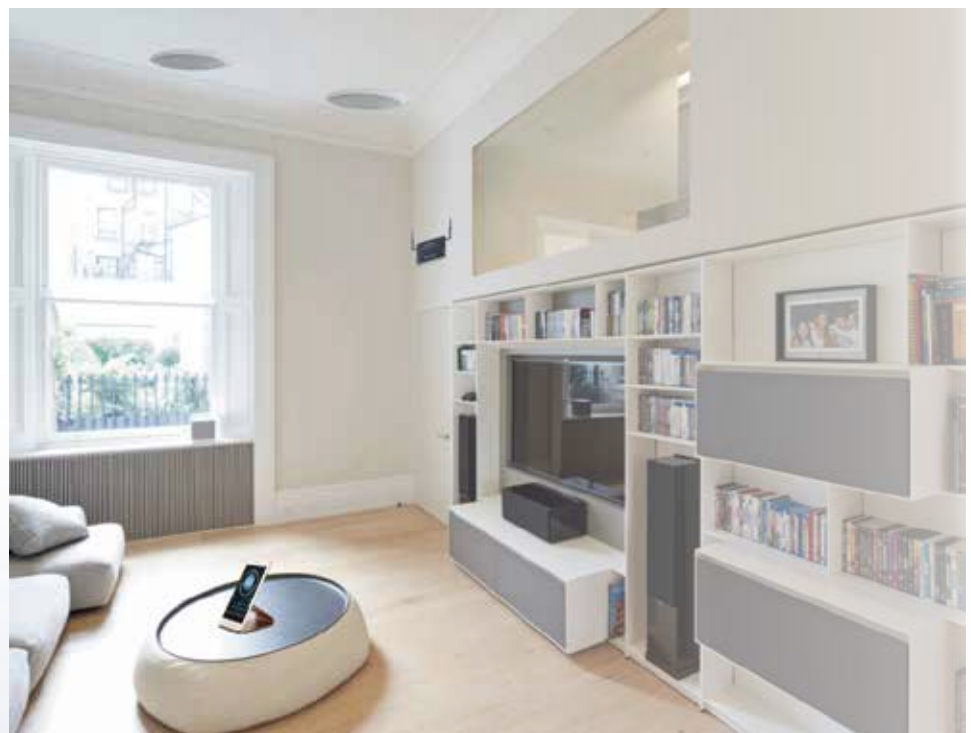



Przesyłaj muzyk w dowolnym miejscu w pokoju



Przesyłaj muzyk z rónych urz dze



Przesyłaj muzyk z rónych ródeł



IR Blaster RS232



Odtwarzaj muzyk we wszystkich pokojach jak na imprezie




Strumieniowanie muzyki w wysokiej jako ci



Wiele sposobów pó czenia



Nowe funkcjonalno ci oraz serwisy dost pnie po aktualizacji online

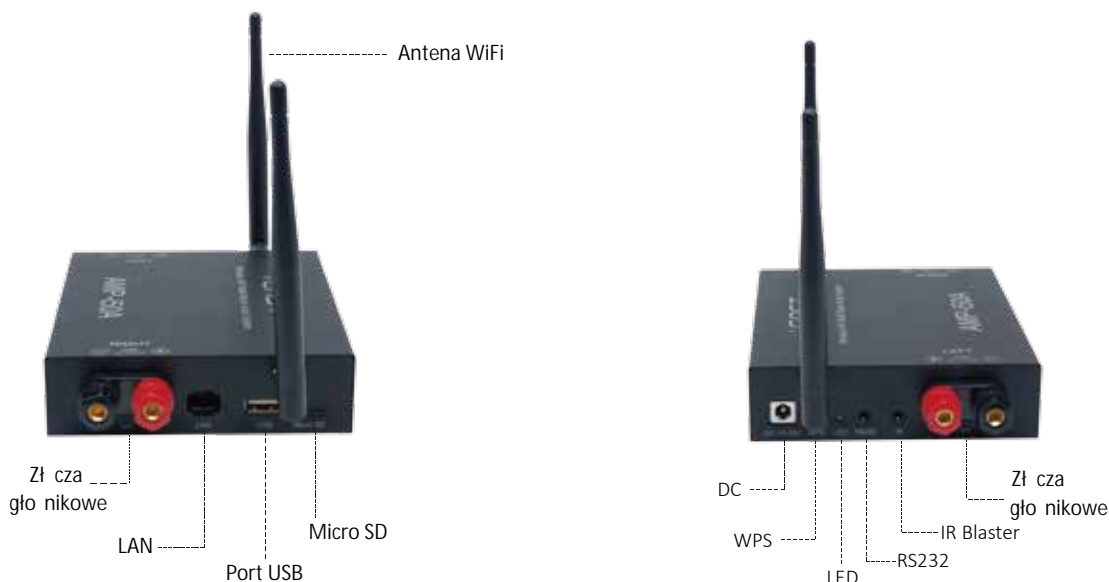

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Ogólne

Zasilanie: AC100-240V, 60/50Hz/DC
Wej cie: DC24V @ 3.3A
Waga: 1.3 kg
Temperatura pracy: 0C - 40C
Wilgotno : 5%-95% (nieskondensowana)

Sieci

Ł czno bezprzewodowa: IEEE 802.11 b / g / n
Pół czenie przewodowe: Jack RJ-45 dla pó czenia z sieci przewodow Ethernet
Bluetooth: Zatwierdzenie BQB, BT 4.0, tryb Dual-mode (2.1 BR / EDR + kontrolery niskiej energii), kompatybilny z v2.1 + EDR i Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE), Max pr dko : 3M bit / s
Aplikacja steruj ca:
Aplikacja iEAST na urz dzeniach z iOS i Androidem.
iTunes dla komputerów Mac i Windows.
Protokół strumieniowy:
DLNA, Airplay, Spotify connect, Qplay

System audio

Wydajno wzmacniacza:
5W + 5W (8 omów 1kHz, 0.027%)
32W + 32W (6 omów, 1kHz, 0.7%)
40W + 40W (8 omów, 20Hz-20kHz, 5%)
Impedancja gło ników: 4-32 omów
Zakres dynamiczny:> 87dB
Współczynnik S / N:> 88dB
Separacja stereofoniczna:> 81.5dB (1kHz)
Pasma przenoszenia: od 20 Hz do 20 kHz (± 3dB)

ródła muzyki

Obsługiwane serwisy muzyczne:
Pandora, Spotify, vTuner, Tidal, Qobuz, Rhapsody, iHeartRadio, Tuneln (wkrótce kolejne)
Muzyka zapisana na telefonie / tablecie:
muzyka przechowywana lokalnie na urz dzeniu z iOS lub Android lub pamię ci USB.
NAS: Odtwarzanie z sieci domowej, zgodnie ze standardem DLNA.
Obsługiwane formaty plików:
MP3/ WMA/ AAC/ AAC+/ ALAC/ FLAC/ APE/ WAV

Serial port:

3,5 na RS232

Wymiary (szer. X gł b. X gł.):

185mm (225mm z anten)
x112mmx31.5mm

Zawarto opakowania:

- AMP-i50A x1
- Antena WiFi x2
- Kabel IR Blaster x1
- Pilot x1
- Skrócona instrukcja obsługi x1
- Zasilacz x1